



Log Out UD Pendel

Log Out U/D Pendel från Molto Luce har direkt/indirekt ljusfördelning och finns i ett flertal längder från 870mm upp till 4297mm i vit, svart eller aluminium. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns med antingen opalt eller mikroprismatiskt blankskydd. Levereras med kombidon samt 3m kabel och pendellängden kan justeras utan verktyg. Finns för ljusreglering med DALI.

7 längder

Mikroprismatiskt eller Opalt blankskydd

3000K, 4000K

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3500 - 19640 lm lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


DIMENSIONER

Bredd	60 mm mm
-------	----------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	144 mm mm
Längd	870 / 1156 / 3442 / 4297 mm mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	Max 3000 mm mm

Måttritning

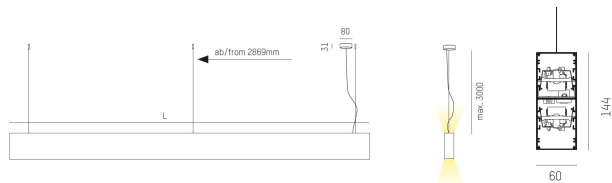

Ljusfördelningskurva

