

Mova infälld

MOVA står för "MOre VAriation" och denna produktfamilj från Molto Luce utmanar hela sin generation, tack vare dess nya teknik. Den flexibla familjen går att få med fyra olika facetterade reflektorer, fem olika spridningsvinklar och en ny patenterade lins som även den går att få med fem olika spridningsvinklar. MOVA går att ljusreglera via DALI, Bluetooth eller Casambi och finns i färgerna svart, vit eller grå. Mova infälld finns som fast och riktbar variant.
Med DIM2WARM-tekniken regleras färgtemperaturen från 3000K-2200K när man reglerar ner ljusstyrkan. DIM2WARM går att få på alla MOVA-varianter.

DIM2SPOT justerar spridningsvinkeln mellan 10 till 40 grader som ger en flexibel ljusinstallation som kan förändras med tiden. DIM2SPOT finns tillgänglig för MOVA M Spotlight.

MOVA är ljusreglerbar med DALI, Bluetooth eller Casambi. Inom kort kommer Mova spotlight även med "X-change"-teknologi för att enkelt kunna byta ut LED-modulen på plats utan verktyg.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°


DIMENSIONER	
Höjd/djup	S:84 / S L:84+36 / M:94 mm
Inbyggnadsbredd	Ø120 / Ø132 mm

DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsdjup	114 / 120 mm
Ytterdiameter	Ø125 / Ø140 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar, Bluetooth
Justerbarhet	Ej justerbar, Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning


1 - 20 mm

68 mm, **ET 105 mm**




1 - 20 mm

68 mm, **ET 105 mm**

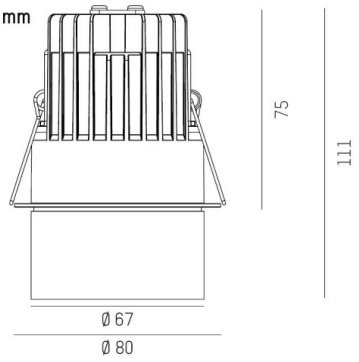

1 - 20 mm

68 mm, **ET 105 mm**




355°

30°

1 - 20 mm

120 mm, **ET 114 mm**

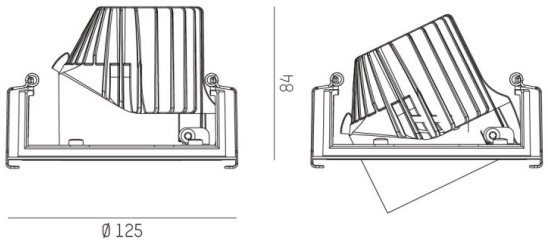


355°

30°

1 - 20 mm

120 mm, **ET 114 mm**

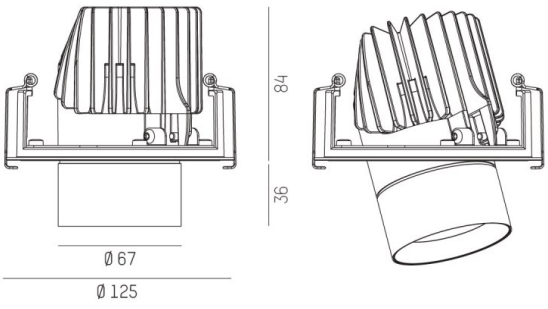

350°

30°

1 - 20 mm

132 mm, ET 120 mm

