



Otin Square Infälld

Otin är en mångsidig och högkvalitativ downlight från Molto Luce, utformad för att möta kraven i både kommersiella och privata miljöer. Med avancerad linsteknik erbjuder Otin en optimal ljusdistribution och effektiv avbländning, vilket skapar en behaglig ljusmiljö med utmärkt färgåtergivning (Ra >90).

Armaturen finns i fyra olika storlekar, valj blank facetterad reflektor eller matt vit, Otin har 5 optiker att välja mellan. Tack vare sina olika kombinationsmöjligheter blir den enkel att anpassa till olika applikationer.

OTIN är IP54-klassad underifrån och kan monteras utomhus i tak.

LED-boarden byts enkelt ut utan verktyg vilket sparar både tid och pengar.

Otin är det självklara valet för dig som söker en elegant och tekniskt avancerad downlight med stor anpassningsmöjlighet. Armaturen konfigureras enkelt via konfiguratorn.

Otin finns även som rund armatur och som utanpåliggande.

4 storlekar - 100 / 150 / 175 / 200

2 reflektorer - Blank facetterad / Vit matt

5 optiker - Opal / Mikroprisma / Lins - Wallwasher / 24° / 60°

Mycket god färgåtergivning (Ra >90)

Livslängd L90 100 000h

För mer inspiration & h3></h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Asymmetrisk , Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1040 - 3640 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

ELEKTRISKA DATA

Ljusutbyte	170
Max. systemeffekt	20.5 W





DIMENSIONER

Bredd	120 / 182 / 207 / 232 mm
-------	--------------------------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	27 / 63 mm
Inbyggnadsbredd	100 / 150 / 175 / 200 mm
Inbyggnadsdjup	80 mm
Längd	120 / 182 / 207 / 232 mm
Kapslingsklass	IP20, IP54
Styrning	Dali&Switch dim, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Med rörelsesensor	Ja

Måttritning

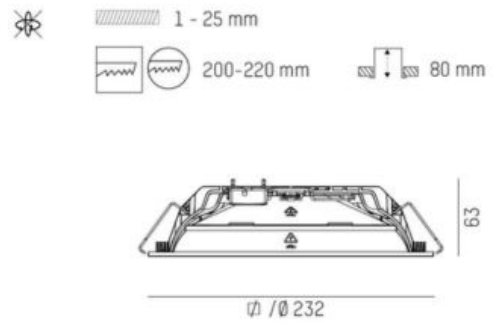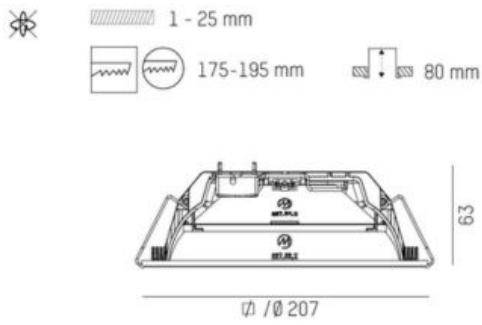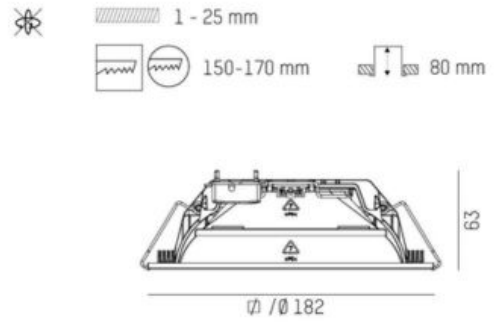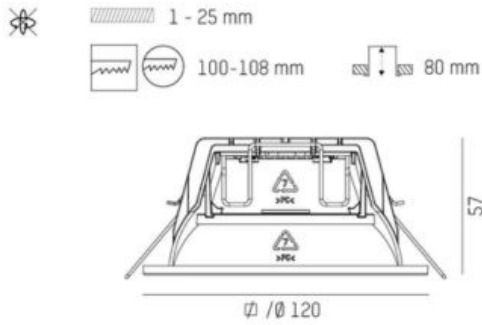

Ljusfördelningskurva

