



Perfora PRO L

Perfora PRO är en serie armaturer från Molto Luce med ett tidlöst runt formspråk med linsteknik, i tre olika storlekar. Armaturen har en hög färgåtergivning CRI >90. Armaturen har en kombinerad lins- och reflektorteknik som ger en mycket bra avbändning av direktljuset och tillsammans med en opal diffusor ger det indirekta ljuset upp en mycket lågt UGR-värde. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger armaturen ett harmoniskt helhetsintryck. Stålbår färgtemperatur 2700K/3000K. Perfora PRO har alltid direkt/indirekt ljusfördelning. Levereras med drivdon typ DALI/Switch&Dim.

900mm

Svart / Vit

Stålbår färgtemperatur 2700K/3000K

Låt dig inspireras av Perfora här</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	7025/7300
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


ELEKTRISKA DATA

Ljusutbyte	126 lm/W
------------	----------

ELEKTRISKA DATA (forts)

Max. systemeffekt	58 W
Bredd	Ø905.5 mm
Höjd/djup	38 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Dali&Switch dim
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	4000 mm

Mått ritning

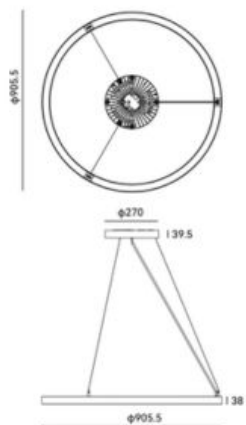

Ljusfördelningskurva

