



## Perfora PRO XL

Perfora PRO är en serie armaturer från Molto Luce med ett tidlöst runt formspråk med linsteknik, i tre olika storlekar. Armaturen har en hög färgåtergivning CRI >90. Armaturen har en kombinerad lins- och reflektorteknik som ger en mycket bra avbändning av direktljuset och tillsammans med en opal diffusor ger det indirekta ljuset upp en mycket lågt UGR-värde. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger armaturen ett harmoniskt helhetsintryck. Stålbår färgtemperatur 2700K/3000K. Perfora PRO har alltid direkt/indirekt ljusfördelning. Levereras med drivdon typ DALI/Switch&Dim.

<ul>

<li>1200mm</li>

<li>Svart / Vit</li>

<li>Stålbår färgtemperatur 2700K/3000K</li>

</ul>

Låt dig inspireras av Perfora <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/perfora">här</a>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	9830/10090
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


**ELEKTRISKA DATA**

Ljusutbyte	131 lm/W
------------	----------

**ELEKTRISKA DATA (forts)**

Max. systemeffekt	77 W
Bredd	Ø1205.5 mm
Höjd/djup	38 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Dali&Switch dim
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	4000 mm

## Mått ritning

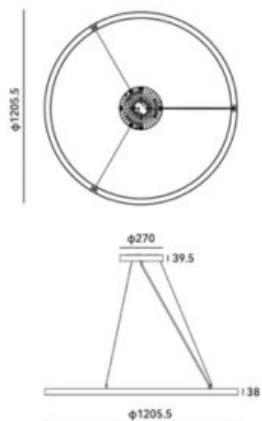

## Ljusfördelningskurva

