



Perfora Proline XL

Upptäckt Perfora Proline från Molto Luce – en pendelarmatur som renar estetik, funktion och komfort; ett stält som lyfter varje miljö. Med sin slanka formgivning och högkvalitativa aluminiumkonstruktion i svart eller vitt, blir Perfora Proline ett elegant inslag i både moderna kontor och stilrena hem.

Armaturen erbjuder en balanserad ljusfördelning med direkt/indirekt ljus i förhållande 40:60, vilket skapar en behaglig atmosfär utan att kompromissa med funktionaliteten. Tack vare linsoptik med anti-bländningsraster och ett UGR-värde under 16, får du ett komfortabelt och bländfritt ljus som skonsamt omgönger – perfekt för arbetsmiljöer där koncentration och välmående är i fokus.

Perfora Proline M är bestyckad med DALI-don och har justerbar färgtemperatur, vilket gör att ljuset enkelt anpassas efter behov och stämning. Den transparenta kabeln och diskreta takadaptern förstärker den minimalistiska designen, medan en pendellängd på upp till 4000 mm ger flexibilitet i installationen.

Perfora Proline är ett flexibelt linjert system som kan byggas i sammanhängande lösningar – raka stråkor eller med horn – anpassade efter rummets behov. Upp till 18 armaturer kan sammankopplas med en enda matning, vilket gör det enkelt att skapa enhetlig och effektiv belysning i större miljöer.

Perfora Proline är mer än bara en lampa – det är ett ljuskoncept som kombinerar teknik, design och hållbarhet.

-

- Vit eller svart

- Justerbar färgtemperatur 3000K/4000K

- DALI

-

Låt dig inspireras av Perfora <https://www.cardi.se/produktinspiration/perfora>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 3000 K, 4000 K |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljustuttag | Direkt/indirekt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 7335/7895 lm |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° |

ELEKTRISKA DATA

| | |
|-------------------|------|
| Max. systemeffekt | 70 W |
|-------------------|------|


DIMENSIONER

| | |
|-------|-------|
| Bredd | 40 mm |
|-------|-------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|-------------|
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 1588 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |
| Pendellängd | 4000 mm |

Måttitning

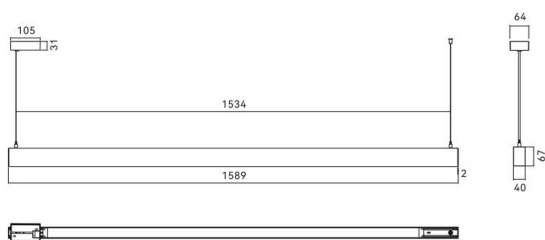

Ljusfördelningskurva

