



Ride IP54

Ride-profilen på endast 35x35mm från Molto Luce är en av de minsta på marknaden. Denna utanpåliggande armatur för tak med kapslingsklass IP54 finns med opal kubiskt eller platt bländskydd. Levereras med drivdon Tänd/SIäck eller DALI.</p>

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen

Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°



DIMENSIONER

Bredd	39 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	35 mm
Längd	577,3 / 858,2 / 1138,2 / 1418,2 / 2817,3 / 4217,3 mm
Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måtritning

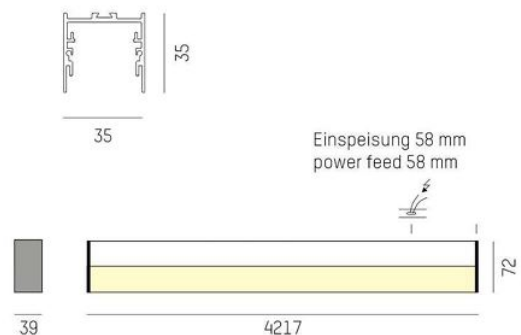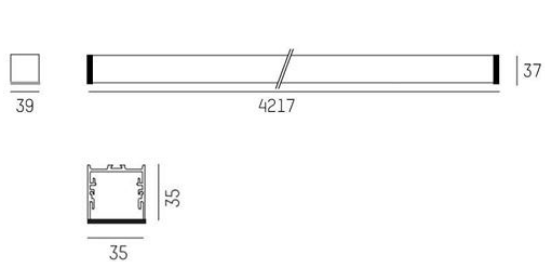

Ljusfördelningskurva

