

Ride Lens Infälld

Ride-profilen från Molto Luce på endast 35x35mm är en av de minsta på marknaden. Ride Lens för infällt montage finns i fyra olika längder och effekter och har mycket god avbländning.

Lens-optiken erbjuder 3 olika spridningsvinklar: 15°, 34°+15° (ellips) och 45°.
Drivdon beställs separat, finns för Tänd/Släck eller med ljusreglering med DALI.


MOLTO LUCE®


LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	460 - 4510 lm
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


DIMENSIONER	
Bredd	44 mm
Höjd/djup	35 mm


DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	80 mm
Längd	113 / 304 / 590 / 878 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

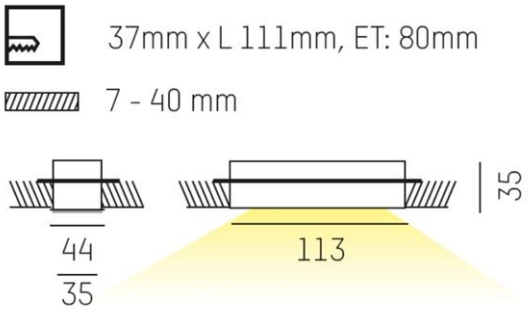

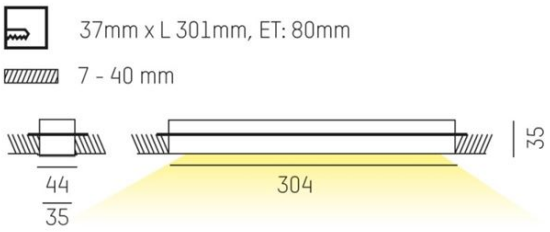

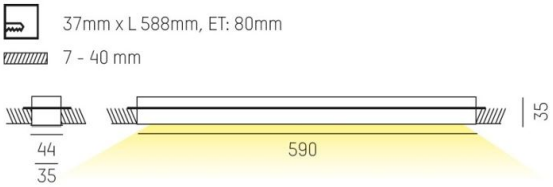

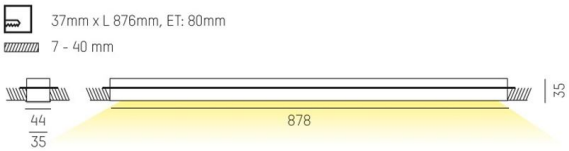

Ljusfördelningskurva

