



## Ride Pendel

Ride-profilen är endast 35x35mm och är en av de minsta på marknaden. Ride Pendel levereras med mikroprismatiskt, opalt eller kubiskt blygglas. Levereras med driftdon T&S eller DALI.

<ul>

<li>Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen</li>

<li>Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium</li>

</ul>



MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1270 / 1700 / 2120 / 2816,6 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm
Längd	856,6 / 1136,6 / 1416,6 / 2816,6 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

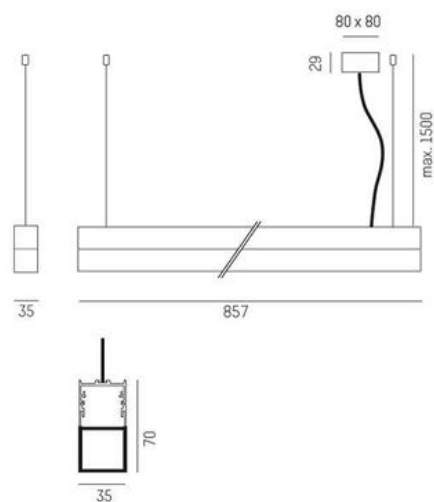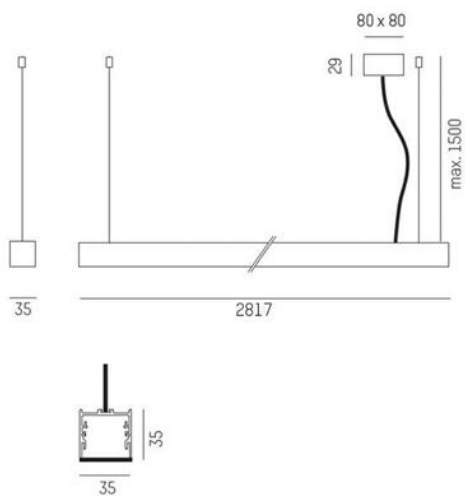

# Ljusfördelningskurva

