

Ride ring system

Ride Ring system är en del av Ride systemet med möjlighet till svängda lysande linjer från Molto Luce. Driftdonet är integrerat i den minimala profilen, vilket bidrar till den perfekta ljusfördelningen. Systemet finns med 90°- och 180°-vinkel i två olika längder som kan kombineras med raka delar i längderna 842mm, 1402mm och 2803mm.
Se även Ride System.
Ride ring system kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.
OBS! Systemlängd per matning är max 15m (Max 400W).
Kan på förfrågan fås i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.
<h3>Låt dig inspireras av våra systemarmaturer här.</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
DIMENSIONER	
Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm

DIMENSIONER (forts)	
Ytterdiameter	Ø750 / Ø1450 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm

Måttritning

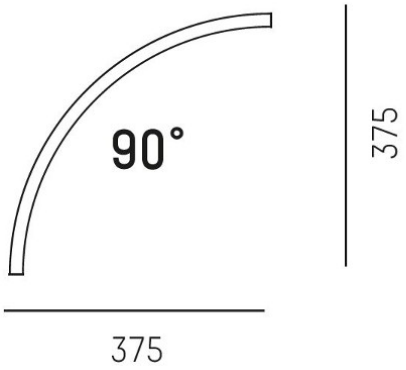

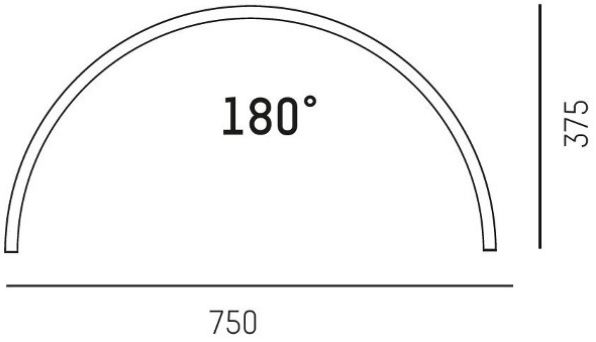

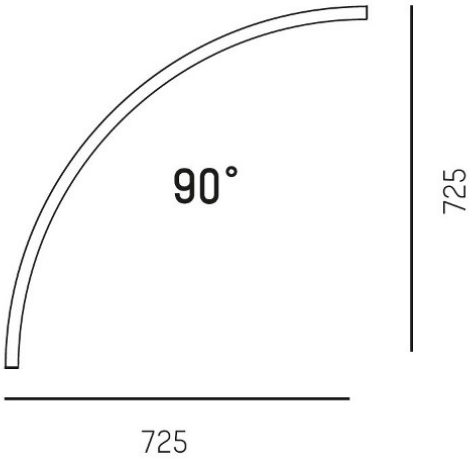

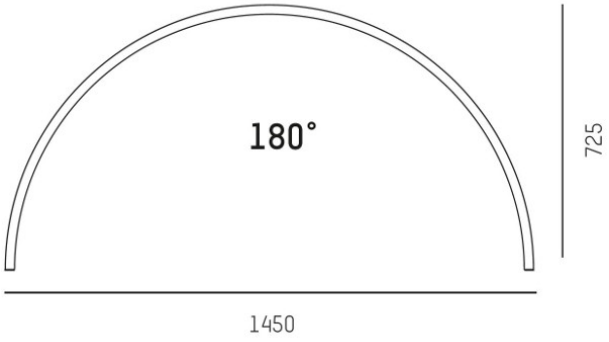

Ljusfördelningskurva

