



Rogga Infälld

ROGGA-serien från Molto Luce representerar en ny era av belysningslösningar där flexibilitet och hållbarhet går hand i hand. Med sin modulära design och verktygsfria utbytesmöjligheter erbjuder ROGGA en anpassningsbar lösning för alla typer av utrymmen. Oavsett om du behöver justera ljusets färg, strålvinkel eller bara uppgradera till den senaste LED-tekniken, gör ROGGA det enkelt och miljövänligt. Denna innovativa serie bevisar att god design och funktionalitet kan samexistera med ett ansvarsfullt miljöval. Bikakeraster, spreadlins och glas finns som tillbehör.

Utbytbara delar

Infälld spotlight med pendel 110mm / 160mm

Fast eller riktbar helinfälld

Med lins, reflektor eller LFO (maximal bländningskontroll)

Kromad eller Dark reflektor

4 spridningsvinklar; Superspot 12°; / Spot 17°; / Medium 24°; / Flood 50°;

<p>Kan färgs i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.</p>

<p>För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk;kar vi Rogga-konfiguratorn.</p>

<h3>Låt dig inspireras av Rogga här..</h3>

<h3>Se filmen om Rogga här.</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	260 - 1170
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°





DIMENSIONER

Höjd/djup	1 / 43 / 110 / 160 mm
-----------	-----------------------

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsdiameter	Ø76 / Ø95 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm
Ytterdiameter	Ø41 / Ø81 / Ø102 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Casambi, DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

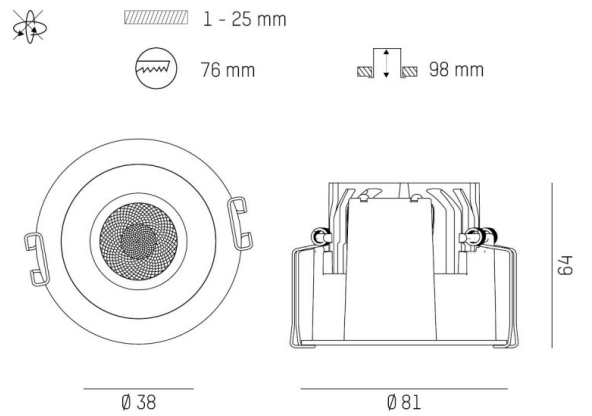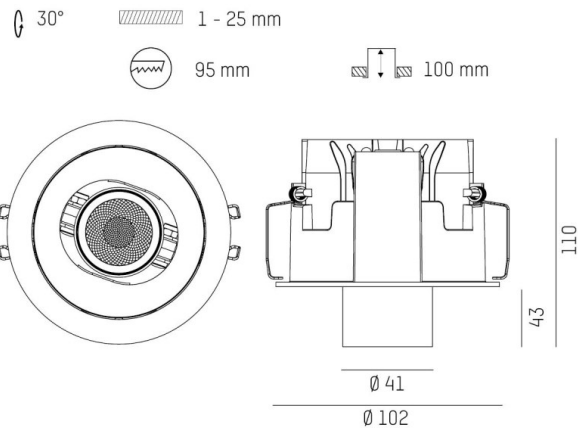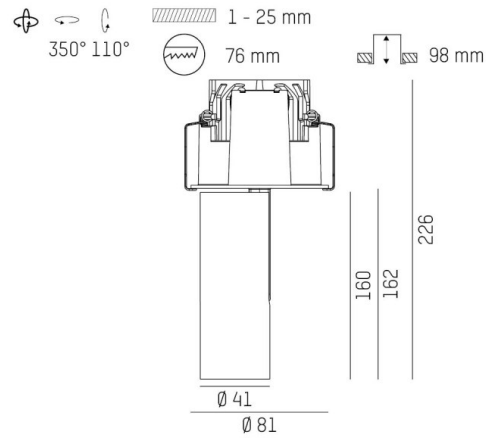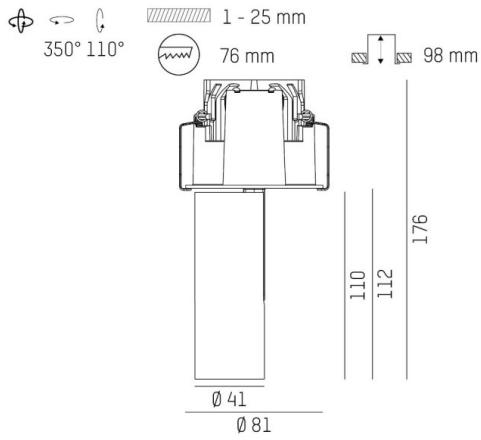

Ljusfördelningskurva

