# Vibo Infälld

Den konvexa formen ger Vibo ett distinkt och tufft designspråk. Vibo från Molto Luce har en speciell linsoptik som tillsammans med val av spridningsvinkel; 10° / 23°/ 35° skapar flera ljustekniska möjligheter. Man kan dessutom variera designen med val av svart/vit dekorring. Detta skapar möjligheter att anpassa Vibo till olika applikationer inom offentlig miljö. Vibo infälld levereras utan drivdon, som måste beställas separat med Tänd/Släck och med DALI.
 

MOLTO LUCE®

| LJUSTEKNISKA DATA | |
|---|---|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 340 - 470 lm |
| **DIMENSIONER** | |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Inbyggnadsbredd | Ø135 mm |

| DIMENSIONER (forts) | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup | 96 mm |
| Ytterdiameter | Ø145 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Justerbarhet | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |

## Måttritning

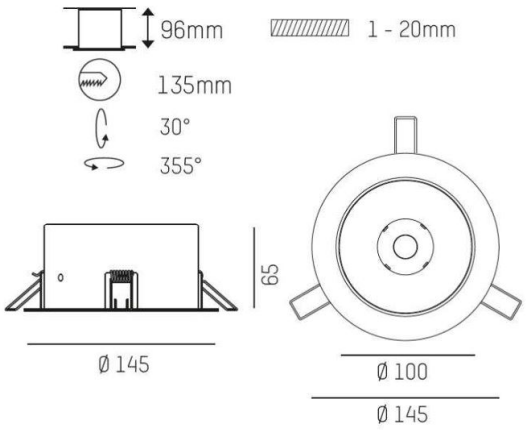

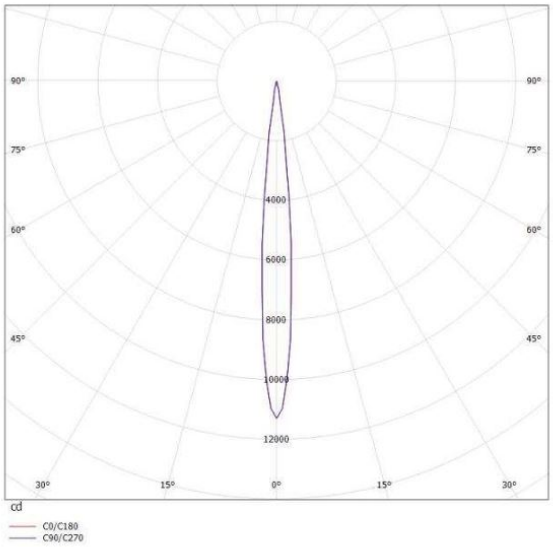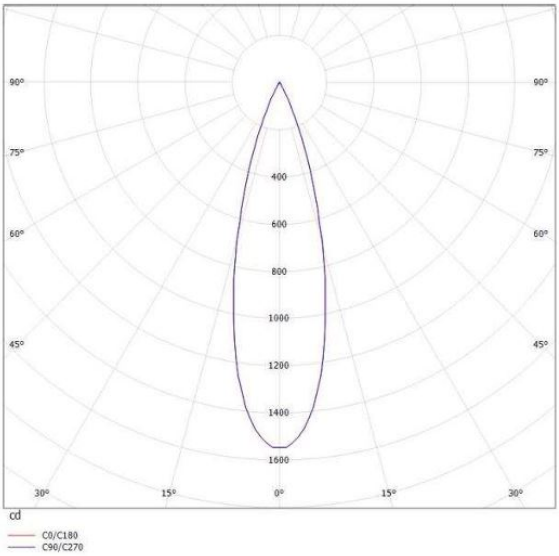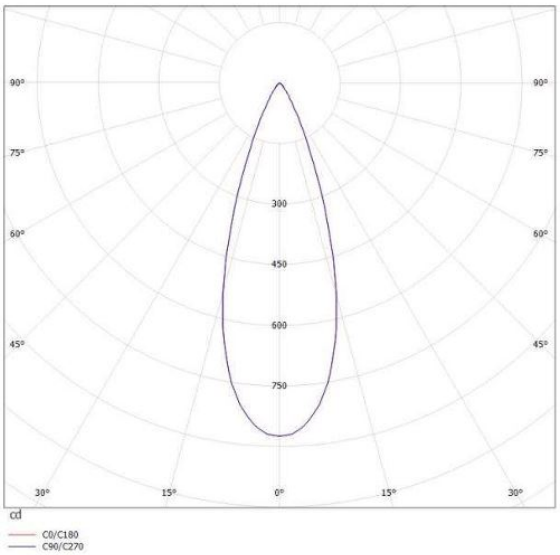
## Ljusfördelningskurva