

TRIGGA SHORT PD 930 55° VIT

A259234 / 662-004020529550

Dekorativ och minimalistisk pendelarmatur tillverkad i aluminium med pulverlackerad ytfinish. Den 35mm breda profilen sprider ljuset via en speciell LFO-lins på endast 10mm och har en spridningsvinkel på 55°.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	290 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h


Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	6 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Diameter	35 mm
Längd	140 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9016
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

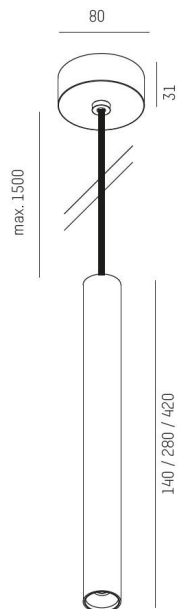

Ljusfördelningskurva

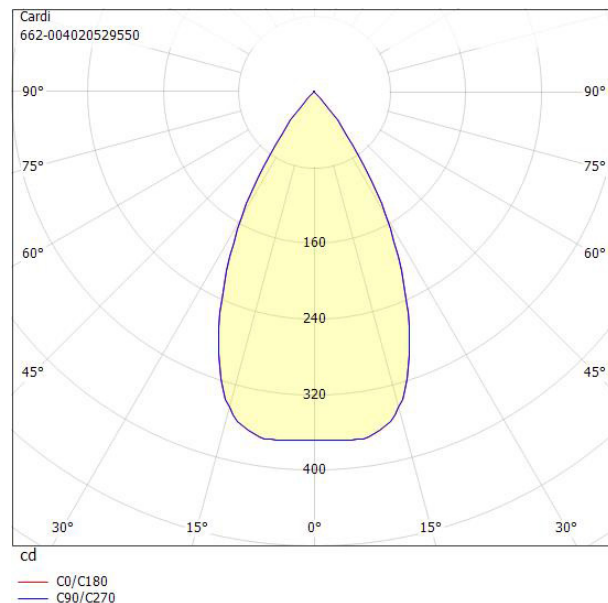

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	24.2	26.0	26.6	26.3	26.8	24.2	26.0	26.6	26.3	26.8	
2H	3H	24.0	25.9	26.5	26.2	26.7	24.0	25.9	26.5	26.2	26.7	
2H	4H	23.9	25.8	26.4	26.1	26.6	23.9	25.8	26.4	26.1	26.6	
2H	6H	23.9	25.7	26.2	26.1	26.5	23.9	25.7	26.2	26.1	26.5	
2H	8H	23.8	25.7	26.2	26.0	26.5	23.8	25.7	26.2	26.0	26.5	
2H	12H	23.8	25.7	26.1	26.0	26.4	23.8	25.7	26.1	26.0	26.4	
4H	2H	23.9	25.8	26.4	26.1	26.6	23.9	25.8	26.4	26.1	26.6	
4H	3H	23.8	25.7	26.1	26.0	26.4	23.8	25.7	26.1	26.0	26.4	
4H	4H	23.7	25.6	26.0	26.0	26.3	23.7	25.6	26.0	26.0	26.3	
4H	6H	23.6	25.5	25.8	25.9	26.2	23.6	25.5	25.8	25.9	26.2	
4H	8H	23.5	25.5	25.8	25.9	26.1	23.5	25.5	25.8	25.9	26.1	
4H	12H	23.5	25.4	25.7	25.9	26.1	23.5	25.4	25.7	25.9	26.1	
8H	4H	23.5	25.5	25.8	25.9	26.1	23.5	25.5	25.8	25.9	26.1	
8H	6H	23.4	25.4	25.6	25.8	26.0	23.4	25.4	25.6	25.8	26.0	
8H	8H	23.3	25.3	25.5	25.8	26.0	23.3	25.3	25.5	25.8	26.0	
8H	12H	23.3	25.3	25.4	25.8	25.9	23.3	25.3	25.4	25.8	25.9	
12H	4H	23.5	25.4	25.7	25.9	26.1	23.5	25.4	25.7	25.9	26.1	
12H	6H	23.3	25.3	25.5	25.8	26.0	23.3	25.3	25.5	25.8	26.0	
12H	8H	23.3	25.3	25.4	25.8	25.9	23.3	25.3	25.4	25.8	25.9	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+5.9 / -21.0					+5.9 / -21.0					
S = 1.5H		+8.7 / -21.4					+8.7 / -21.4					
S = 2.0H		+10.7 / -22.1					+10.7 / -22.1					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		7.3					7.3					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												