


VOLARE R SLUTPROFIL 1020 VIT

A260342 / 652-0150100005

2-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras infällt, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd. Profilen inkluderar strömskenan.

MOLTO LUCE®

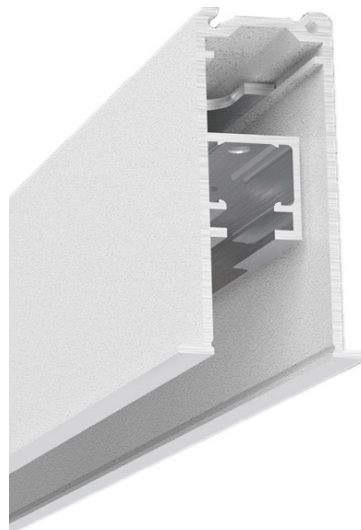

Antal grupper/faser	2	Märkspänning från/till	23 V
Form	Rektangulär	Bredd	32 mm
Höjd	59 mm	Inbygggnadsbredd	26 mm
Inbyggd	Ja	Längd	1020 mm
Material	Aluminium	Skyddsklass	I
Typ av yta	Matt		


Måttritning



26mm



12,5 - 25mm

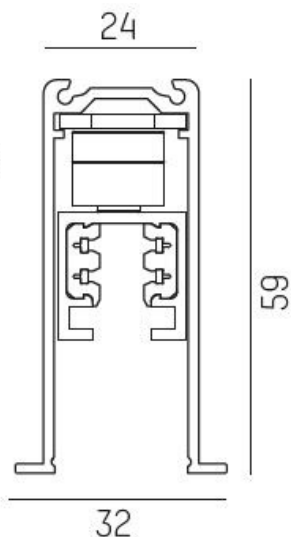

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg
A260336	VOLARE R L-VINKEL VIT	Koppling/kontaktidon, L-form	Vit
A260358	VOLARE R ÄNDSTYCKE VIT	Ändstycke	Vit