

RIDE SPOT 2 R 927 SVART 21°

A272701 / 577-00602022306D

Infälld riktbar LED-spotlight tillverkad i aluminium.
Spridningsvinkel 21°. Ride dubbelspot levereras inklusive driftdon
och är ställbar 40°. Styrning: DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	290 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data


Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	7 W

Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Höjd/djup	34 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	75 mm
Ytterdiameter	75 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

 68 mm, ET: 75mm

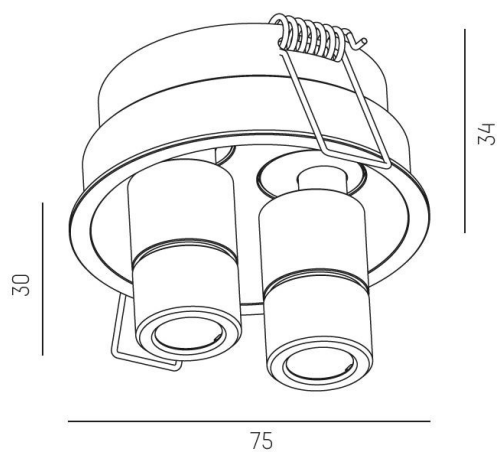

Ljusfördelningskurva

