


LOG50 927 2529 DR24° VI VI

A287605 / 716-0107174543550

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med 9 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®

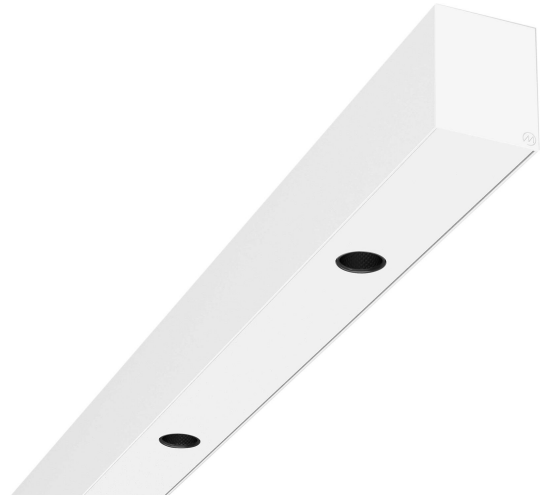

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2460 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljuskälla	Vit
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	54 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	2529 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttitning

