


LOG50 TR840 1407 OP VI D

A288327 / 716-040113101450P

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med opalt bländskydd. Medium output variant. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

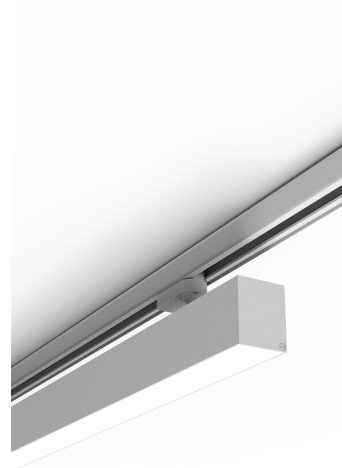

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2160 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	17 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1407 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

