


LOG50 TR930 1407 DR38° VIVI D

A289245 / 716-040713474955P

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med 5 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 38°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

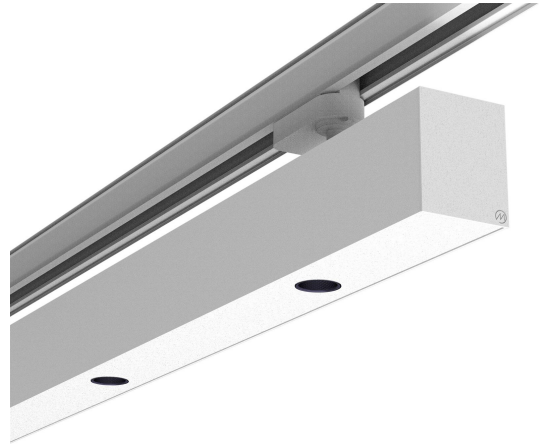

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1360 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	28 W

Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1407 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

