



## FLOW S INF OP HO VIT 4K 575 D

E7026084

Flow system infälld är en stilren och kompakt armatur. Stomme av vitlackerad aluminium. Enkel att montera, opalt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Monteras infälld i undertak med synlig T-profil eller fast undertak. Enkel att montera med byglar som vilar på bärverket. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



### Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljustag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1820 lm

### Elektriska data

Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	140 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	64
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	64
Max. systemeffekt	13 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	300 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

### Dimensioner

Bredd	86 mm
Höjd/Djup	61.5 mm


### Dimensioner (forts)

Längd	575 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.6 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

# Måttritning



# Ljusfördelningskurva

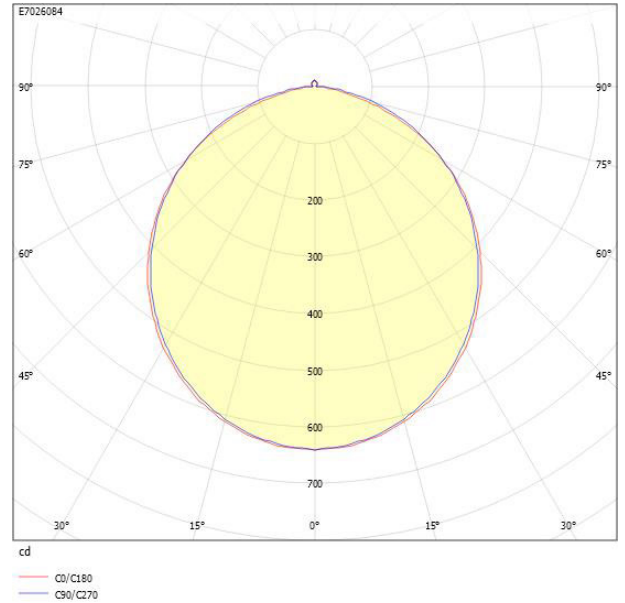

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Tak			60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Vgg			30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
p Golv												
Rumsstorlek	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X												
2H	2H	20.0	21.7	23.0	22.1	23.3	20.0	21.7	23.0	22.0	23.3	
2H	3H	21.3	23.0	24.2	23.4	24.5	21.5	23.2	24.4	23.6	24.7	
2H	4H	21.7	23.4	24.5	23.8	24.8	22.0	23.8	24.8	24.1	25.2	
2H	6H	21.8	23.6	24.6	24.0	24.9	22.4	24.1	25.1	24.5	25.4	
2H	8H	21.8	23.6	24.5	24.0	24.9	22.4	24.2	25.2	24.6	25.5	
2H	12H	21.8	23.5	24.5	23.9	24.8	22.5	24.2	25.1	24.6	25.5	
4H	2H	20.7	22.4	23.5	22.8	23.8	20.7	22.4	23.5	22.8	23.8	
4H	3H	22.1	23.9	24.8	24.3	25.1	22.3	24.0	25.0	24.5	25.3	
4H	4H	22.6	24.4	25.2	24.8	25.5	22.9	24.7	25.5	25.1	25.9	
4H	6H	22.7	24.6	25.3	25.0	25.7	23.4	25.2	25.9	25.6	26.3	
4H	8H	22.7	24.6	25.2	25.0	25.6	23.5	25.3	26.0	25.8	26.4	
4H	12H	22.7	24.6	25.1	25.0	25.6	23.5	25.4	26.0	25.8	26.4	
8H	4H	22.8	24.6	25.2	25.1	25.7	23.1	24.9	25.6	25.4	26.0	
8H	6H	23.0	24.9	25.4	25.3	25.8	23.6	25.5	26.0	26.0	26.5	
8H	8H	23.0	24.9	25.4	25.4	25.8	23.8	25.7	26.1	26.2	26.6	
8H	12H	23.0	24.9	25.3	25.4	25.8	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7	
12H	4H	22.7	24.6	25.2	25.1	25.6	23.1	24.9	25.5	25.4	25.9	
12H	6H	23.0	24.9	25.3	25.4	25.8	23.6	25.5	25.9	26.0	26.4	
12H	8H	23.0	24.9	25.3	25.5	25.8	23.8	25.7	26.1	26.2	26.6	
Variation av blickriktning för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.5 / -0.8					
Standardtabell		BK04					BK05					
Korrektionsfaktor		7.4					8.3					
Korrigerade bländningsvärden relaterade till total ljusflöde												

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering ljusflöde	Effekt ( W)	Färgtemp. K	Färgtemperatur justerbar
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT					
E7026102	FLOW S L-SK INF OP HO VIT 4K D	1940 lm	Steglöst reglerbar	15 W	4000 K	Nej
E7026114	FLOW S T-SK INF OP HO VIT 4K D	2810 lm	Steglöst reglerbar	22 W	4000 K	Nej
E7026126	FLOW S X-SK INF OP HO VIT 4K D	3830 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	4000 K	Nej
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT STPR					
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG					