


MILLI INF KLASSRPKT 4K DALIPLUS

E7026978



Milli infälld klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m² samt takhöjd ca 3 m. Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Milli infälld klassrumspaket innehåller: 9 st Milli infälld 3-radig HO DALI/SWD, 2 st Box Tavla asym DALI/SWD, 2 par väggarmar. 1 st närvarosensor Dali Plus. Dali Plus behöver en Smart Remote E13 602 56, beställs separat, ansluten till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering. Appen finns för iOS och Android. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Milli inf 3-radig HO.

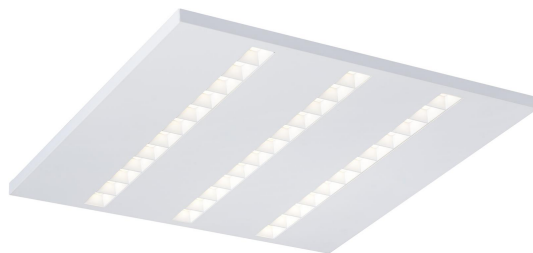


Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Flimmervärde Pst LM	0.5
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	100000 h
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	4350 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	0.1 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effekt medel	30 W
Effekt slut	32 W
Effekt start	28 W
Effektfaktor	0.9
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	155 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	30
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	48
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	32
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	50
Max. systemeffekt	32 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	850 mA
Spänningstyp	AC


Elektriska data (forts)

Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Bredd	595 mm
Höjd/Djup	45 mm
Längd	595 mm
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
LED-Panel	Ja
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Matt
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	4.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

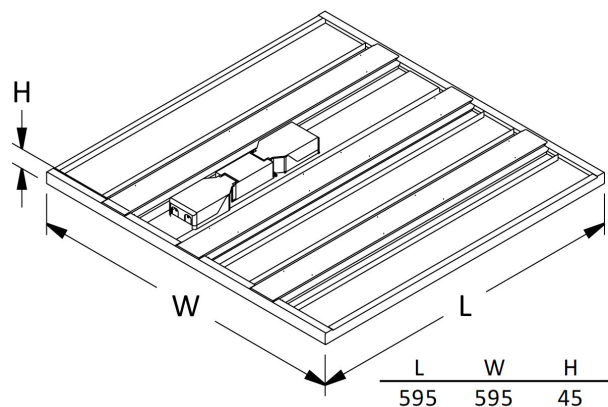

Ljusfördelningskurva

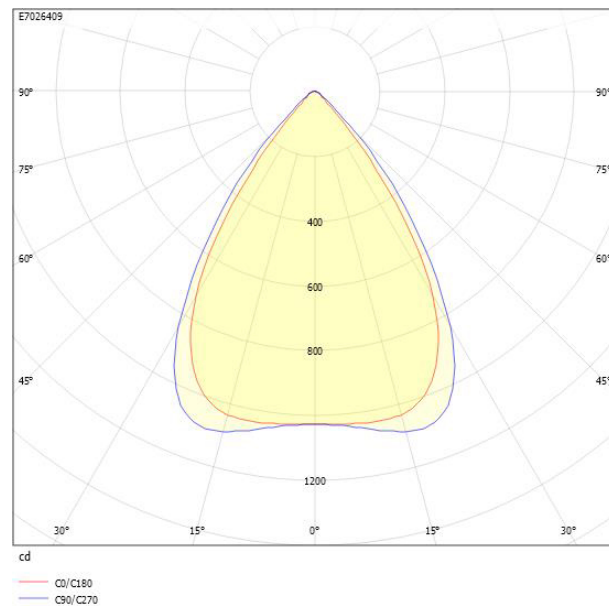

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	14.8	16.6	17.4	16.9	17.6	16.2	18.0	18.8	18.3	19.0	
2H	3H	14.8	16.6	17.3	16.9	17.5	16.1	18.0	18.7	18.2	18.9	
2H	4H	14.8	16.6	17.3	16.9	17.5	16.1	17.9	18.6	18.2	18.8	
2H	6H	14.7	16.6	17.2	16.9	17.5	16.0	17.9	18.5	18.2	18.8	
2H	8H	14.7	16.6	17.1	16.9	17.4	16.0	17.9	18.4	18.2	18.7	
2H	12H	14.7	16.6	17.1	16.9	17.4	16.0	17.8	18.4	18.2	18.7	
4H	2H	14.7	16.5	17.1	16.8	17.4	16.0	17.9	18.5	18.2	18.8	
4H	3H	14.7	16.5	17.1	16.9	17.4	16.0	17.8	18.4	18.2	18.7	
4H	4H	14.7	16.6	17.0	16.9	17.4	15.9	17.8	18.3	18.2	18.6	
4H	6H	14.7	16.6	17.0	17.0	17.4	15.9	17.8	18.2	18.2	18.6	
4H	8H	14.7	16.6	16.9	17.0	17.3	15.8	17.8	18.1	18.2	18.5	
4H	12H	14.6	16.6	16.9	17.0	17.3	15.8	17.8	18.1	18.2	18.5	
8H	4H	14.6	16.5	16.9	16.9	17.2	15.8	17.7	18.1	18.2	18.5	
8H	6H	14.6	16.6	16.8	17.0	17.3	15.8	17.7	18.0	18.2	18.4	
8H	8H	14.6	16.6	16.8	17.0	17.3	15.7	17.7	18.0	18.2	18.4	
8H	12H	14.6	16.6	16.8	17.1	17.2	15.7	17.7	17.9	18.2	18.4	
12H	4H	14.5	16.5	16.8	16.9	17.2	15.8	17.7	18.0	18.1	18.4	
12H	6H	14.6	16.5	16.8	17.0	17.2	15.7	17.7	17.9	18.2	18.4	
12H	8H	14.6	16.6	16.7	17.0	17.2	15.7	17.7	17.9	18.2	18.4	
Variation av blickriktning för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+3.4 / -5.0					+3.0 / -5.0					
S = 1.5H		+5.9 / -5.4					+5.6 / -7.1					
S = 2.0H		+7.8 / -5.9					+7.6 / -7.7					
Standardtabell		BK01					BK00					
Korrektionsfaktor		-1.4					-0.4					
Korrigerade bländvärden för resterande till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Monteringsmetod	Typ av betäckning	Utförande lock/kåpa	Med lås	Höjd
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG	Utanpåliggande montage	Lock/Kåpa	Med ursparing	Nej	27 mm