



FLOW S D/I MP LO SV 3K 2375 D

E7027395

Flow system direkt (D/I) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Stomme av aluminium, mikroprismatiskt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning, dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Byggvarubedömd



 CARDI

Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt/Indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	4230 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	5 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	114 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	29
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	47
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	29
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	47
Max. systemeffekt	37 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	800 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Dimensioner	
Bredd	74 mm
Höjd/Djup	82 mm


Dimensioner (forts)

Längd	2375 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Ledararea	1.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9017
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	6.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva

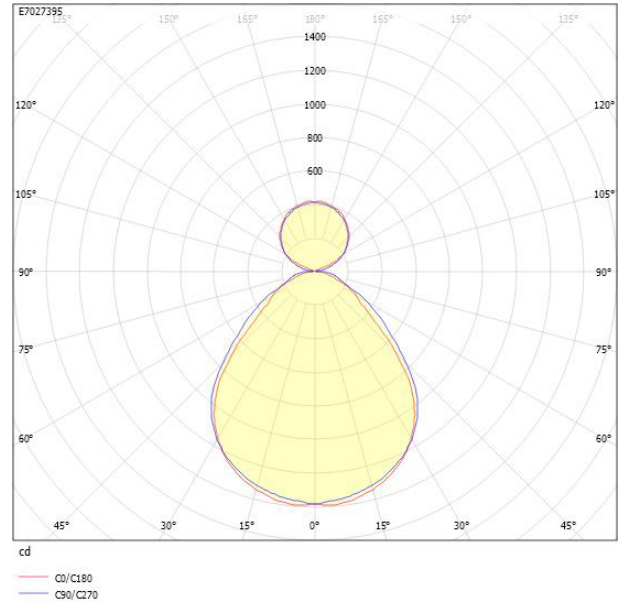

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	13.7	15.3	16.2	16.0	16.8	14.1	15.6	16.5	16.3	17.2
2H	3H	14.5	16.1	16.9	16.7	17.5	15.0	16.6	17.4	17.3	18.1
2H	4H	14.7	16.3	17.0	17.0	17.7	15.5	17.1	17.8	17.8	18.5
2H	6H	14.8	16.4	17.1	17.1	17.8	16.0	17.6	18.3	18.3	19.0
2H	8H	14.8	16.4	17.1	17.1	17.8	16.3	17.9	18.5	18.6	19.2
2H	12H	14.8	16.4	17.0	17.1	17.7	16.5	18.1	18.7	18.8	19.4
4H	2H	14.1	15.6	16.4	16.3	17.0	14.4	15.9	16.7	16.6	17.4
4H	3H	14.9	16.5	17.1	17.3	17.9	15.5	17.1	17.7	17.8	18.4
4H	4H	15.3	16.9	17.4	17.6	18.2	16.1	17.7	18.3	18.5	19.0
4H	6H	15.5	17.1	17.6	17.9	18.3	16.8	18.4	18.8	19.2	19.6
4H	8H	15.5	17.1	17.6	17.9	18.3	17.1	18.7	19.1	19.5	19.9
4H	12H	15.5	17.1	17.5	17.9	18.3	17.4	19.0	19.4	19.8	20.2
8H	4H	15.5	17.1	17.5	17.9	18.3	16.2	17.8	18.2	18.6	19.0
8H	6H	15.6	17.4	17.7	18.2	18.5	17.0	18.6	18.9	19.4	19.8
8H	8H	15.9	17.5	17.8	18.3	18.6	17.4	19.0	19.3	19.8	20.1
8H	12H	15.9	17.5	17.7	18.3	18.6	17.8	19.4	19.7	20.3	20.5
12H	4H	15.5	17.1	17.5	17.9	18.2	16.2	17.8	18.2	18.6	19.0
12H	6H	15.8	17.4	17.7	18.3	18.6	17.0	18.6	18.9	19.4	19.7
12H	8H	15.9	17.5	17.8	18.4	18.6	17.4	19.0	19.3	19.9	20.1
Variation av blickriktning för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.5					+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+0.6 / -1.0					+0.4 / -0.6				
S = 2.0H		+1.2 / -1.5					+0.8 / -1.1				
Standardtabell		BK04					BK06				
Korrektionsfaktor		1.0					3.0				
Korrigerade bländindikatorer rätade till total ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering ljusflöde	Effekt (W)	Färgtemp. K	Färgtemperatur justerbar
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7025091	TEXTILKABEL 5X0,75 3M SVART					
E7027367	FLOW S L-SK D MP LO SV 3K D	895 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	Nej
E7027369	FLOW S T-SK D MP LO SV 3K D	1435 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	Nej
E7027371	FLOW S X-SK D MP LO SV 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7027402	FLOW S GAVEL SVART U KABELINF					
E7027403	FLOW S GAVEL SV MED KABELINF					
E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART					
E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART					
E7050048	TEXTILKABEL 3X0,75 3M SVART ST					
E7050050	FLOW VÄGGARM SVART					