

PLATO OPAL BAS 3/4K DALI

E7028334



Plato Opal Bas har ett bländskydd av opal akryl för mjuk ljusfördelning. Ställbart ljusflöde i tre lägen och ställbar färgtemperatur 3000K/4000K. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium och stål. Kupa av opal akryl. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Kapslingsklass är IP44 underifrån i tätt tak, IP20 ovanifrån. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Levereras med 2 m 4x1 mm² anslutningsledning med fri ände. Plato kan enkelt kompletteras med olika tillbehör som dekorplåtar vilket förändrar armaturens karaktär. Plato har ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet, se lumentabell under bilden eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Fabriksinställning är medel (MO), 3000K.



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	95 %
Flimmervärde Pst LM	0.2
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...4000 K
Färgtemperatur justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbart)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...45 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3030...5530 lm

Elektriska data

Distorsion (THD)	15 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	132...139 lm/W
Lämplig för lampeffekt	22...41 W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	17
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	27
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	28
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	45
Max. systemeffekt	41 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	600...1050 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1


Dimensioner

Bredd	595 mm
-------	--------


Dimensioner (forts)

Höjd/Djup	28 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	150 mm
Längd	595 mm
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK05
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	4
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1 mm ²
LED-Panel	Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	2.4 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

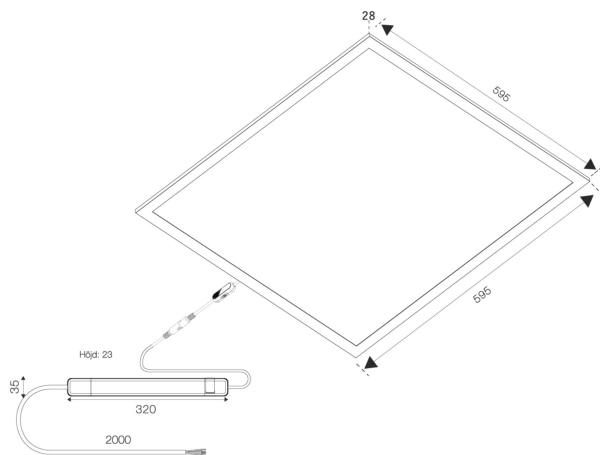

Ljusfördelningskurva

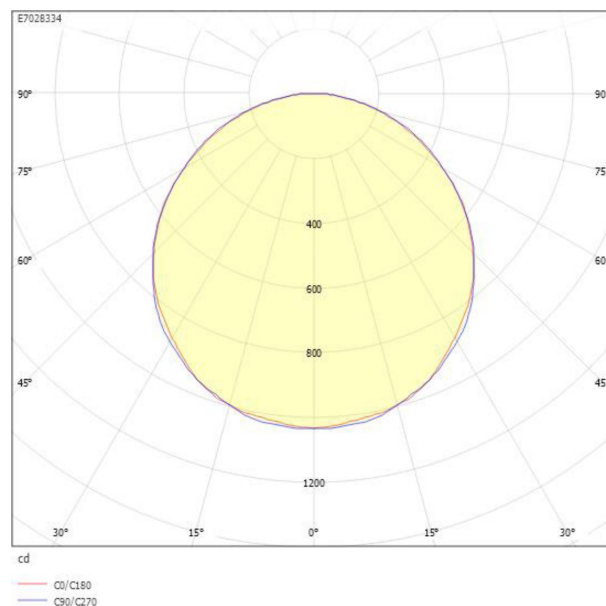

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek:	Bildriktning tvärs till tvärsaxel					Bildriktning längs till tvärsaxel					
X											
Y											
2H	2H	11.2	12.8	14.1	13.2	14.4	11.2	12.9	14.2	13.2	14.5
3H	2H	12.3	14.0	15.2	14.4	15.5	12.3	14.0	15.2	14.4	15.5
4H	2H	12.7	14.4	15.5	14.8	15.9	12.7	14.4	15.5	14.8	15.9
6H	2H	12.9	14.6	15.7	15.1	16.0	12.9	14.7	15.7	15.1	16.1
8H	2H	13.0	14.7	15.7	15.1	16.1	13.0	14.7	15.7	15.1	16.1
12H	2H	13.0	14.7	15.7	15.1	16.0	13.0	14.7	15.7	15.2	16.1
4H	4H	11.6	13.3	14.4	13.7	14.8	11.6	13.4	14.5	13.7	14.8
3H	4H	12.9	14.6	15.6	15.1	16.0	12.9	14.6	15.6	15.1	16.0
4H	4H	13.4	15.1	16.0	15.6	16.4	13.4	15.1	16.0	15.6	16.4
6H	4H	13.7	15.5	16.2	16.0	16.7	13.7	15.5	16.2	15.9	16.6
8H	4H	13.8	15.6	16.2	16.1	16.7	13.7	15.5	16.2	16.0	16.7
12H	4H	13.8	15.6	16.2	16.1	16.7	13.8	15.6	16.2	16.1	16.7
8H	6H	13.5	15.3	16.0	15.8	16.4	13.5	15.3	16.0	15.8	16.4
6H	6H	13.9	15.7	16.3	16.2	16.7	13.9	15.7	16.2	16.2	16.7
8H	6H	14.0	15.8	16.3	16.4	16.8	14.0	15.8	16.3	16.4	16.8
12H	6H	14.0	15.9	16.3	16.5	16.9	14.0	15.9	16.3	16.4	16.8
12H	8H	13.5	15.3	15.9	15.8	16.4	13.5	15.3	15.9	15.8	16.4
6H	8H	13.9	15.7	16.2	16.3	16.7	13.9	15.7	16.2	16.2	16.7
8H	8H	14.0	15.9	16.3	16.4	16.8	14.0	15.8	16.3	16.4	16.8
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1,0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1,5H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2,0H	+0.7 / -1.0					+0.8 / -1.0					
Standardtabell	BK04					BK04					
Korrektionsfaktor	-1.6					-1.6					
Korrigerade bländindikerare relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell/Utförande	Lämplig för användning utomhus	Dimningsbar	Dimning DALI	Dimning DALI-2
E7015716	PLATO UPPHÄNGNINGSKIT 2M					
E7015894	PLATO DEKORPLÅT CIRKEL					
E7345891	NÖDLJUSKIT CARDI 3H					
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG					
E7910509	PLATO UTV RAM 600X600					
E7910515	MONTAGEFJÄDER PLATO					
E7940001	UPPHÖJNINGSRAM 600X600					
E7940003	PLATO INF.RAM 600X600					
E7029224	DRIVDON PLATO BAS DALI	Statisk	Nej	Ja	Ja	Ja