

LED67 XL PC DALI ÖK

E7216107

LED67 är en korrosionssäker armatur för användning i krävande miljöer. Stomme av polykarbonat och kupa av opal polykarbonat. Clips i rostfritt stål. Komponentplåten är monterad i kupan vilket minimerar risken att skada LED-plattan. IK-klass: IK10. Korrosionsskydd för C4-miljö enligt ISO 12944. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak eller på lina, bygel för lina medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25 till +50°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. Kabelinföring PG 13,5 i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm² + 2x2x2,5 mm². Överkopplad.

Byggvarubedömd



 CARDI


Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	95 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	6150 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	143 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	26
Max. systemeffekt	43 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Dimensioner	
Bredd	125 mm
Höjd/Djup	92 mm


Dimensioner (forts)

Längd	1200 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP67
Kapslingsklass (IP) framsida	IP67
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	7
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	3.2 kg

Måttritning

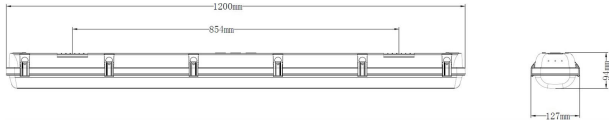

Ljusfördelningskurva

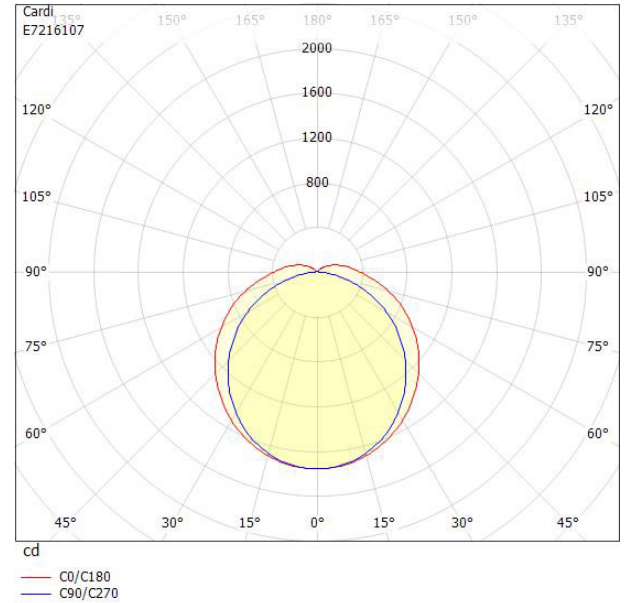

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H		20.6	21.9	21.0	22.3	22.7	20.6	21.9	21.0	22.3	22.7
2H	3H		22.4	23.6	22.8	24.0	24.4	22.0	23.2	22.5	23.6	24.0
2H	4H		23.2	24.4	23.7	24.8	25.2	22.5	23.7	23.0	24.1	24.5
2H	6H		24.0	25.0	24.5	25.5	25.9	22.9	23.9	23.4	24.4	24.8
2H	8H		24.3	25.3	24.8	25.8	26.3	23.0	24.0	23.5	24.4	24.9
2H	12H		24.6	25.6	25.1	26.1	26.6	23.0	24.0	23.5	24.4	24.9
4H	2H		21.3	22.4	21.7	22.8	23.3	21.2	22.3	21.7	22.8	23.2
4H	3H		23.2	24.2	23.7	24.7	25.2	22.8	23.8	23.3	24.3	24.8
4H	4H		24.2	25.1	24.7	25.6	26.1	23.5	24.4	24.0	24.8	25.4
4H	6H		25.1	25.9	25.7	26.4	27.0	24.0	24.7	24.5	25.2	25.8
4H	8H		25.6	26.3	26.1	26.8	27.4	24.1	24.8	24.6	25.3	25.9
4H	12H		26.0	26.6	26.5	27.2	27.8	24.2	24.8	24.7	25.4	26.0
8H	4H		24.5	25.2	25.1	25.8	26.3	23.9	24.6	24.4	25.1	25.7
8H	6H		25.6	26.2	26.2	26.8	27.4	24.5	25.1	25.1	25.7	26.3
8H	8H		26.2	26.7	26.8	27.3	28.0	24.8	25.3	25.4	25.9	26.5
8H	12H		26.8	27.2	27.4	27.8	28.5	24.9	25.4	25.5	26.0	26.6
12H	4H		24.5	25.2	25.1	25.7	26.3	23.9	24.6	24.5	25.1	25.7
12H	6H		25.7	26.3	26.3	26.8	27.5	24.7	25.2	25.3	25.8	26.4
12H	8H		26.4	26.8	27.0	27.4	28.1	25.0	25.4	25.6	26.0	26.7
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H			+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1					
S = 1.5H			+0.2 / -0.3				+0.2 / -0.3					
S = 2.0H			+0.3 / -0.5				+0.4 / -0.6					
Standardtabell			BK08				BK06					
Korrektionsfaktor			9.8				8.0					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Typ av armaturkåpa/-kupa
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ		
E7216400	KUPA XL LED67	Plast	Opal
E7216402	CLIPS ROSTFRIA LED67		
E7216403	LINFÄSTE ROSTFRI LED67		
E7216404	VIBRATIONSLÄSSKRUV LED67		