

TINY UHE 36 VIT 930 DALI

E7410076



Tiny UHE är en liten, kompakt och energieffektiv 3-fas spotlight med mycket goda ljusegenskaper. Med hög färgåtergivning, CRI > 90 (R9 > 50), och en minimalistisk design passar den oavsett applikation; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Tiny har en optimerad reflektor som tillsammans med en avbländningsring ger en bra avbländning. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 355°. Levereras med DALI-adapter för 3-fas Global Trac Pulse skena. Ljusflödet är ställbart via DIP-switchar på adaptorn. Fabriksinställning 2200 lm, 350 mA.




Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2200 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.91
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	157 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	31
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	50
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	85
Max. antal don MCB C10A	52
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning	220...240 V

Elektriska data (forts)

Märkström	350 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Diameter (yttermått)	75 mm
Höjd/Djup	96 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbar drivdon	Ja
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för skenmontage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Strömskenadapter
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.46 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Ljusfördelningskurva

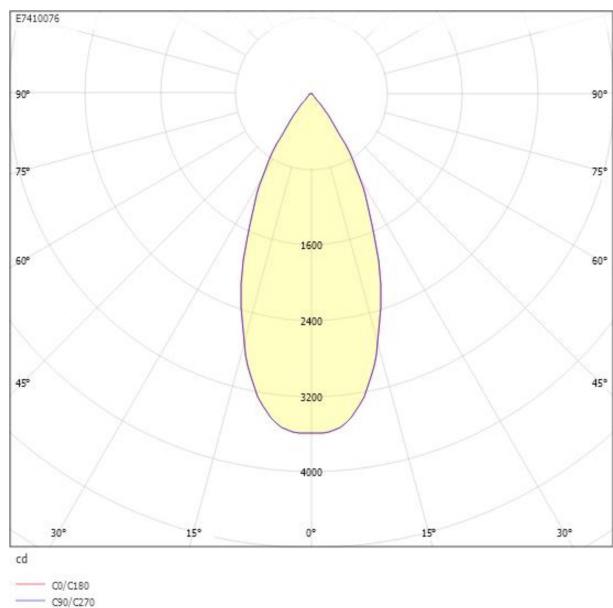

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	18.9	20.7	21.3	20.9	21.5	18.9	20.7	21.3	20.9	21.5	
	3H	18.7	20.6	21.2	20.9	21.4	18.7	20.6	21.2	20.9	21.4	
	4H	18.7	20.5	21.1	20.8	21.3	18.7	20.5	21.1	20.8	21.3	
	6H	18.6	20.4	21.0	20.8	21.2	18.6	20.4	21.0	20.8	21.2	
	8H	18.5	20.4	20.9	20.7	21.2	18.5	20.4	20.9	20.7	21.2	
	12H	18.5	20.4	20.8	20.7	21.1	18.5	20.4	20.8	20.7	21.1	
4H	2H	18.6	20.5	21.1	20.8	21.3	18.6	20.5	21.1	20.8	21.3	
	3H	18.5	20.4	20.9	20.7	21.2	18.5	20.4	20.9	20.7	21.2	
	4H	18.4	20.3	20.7	20.7	21.1	18.4	20.3	20.7	20.7	21.1	
	6H	18.3	20.2	20.6	20.6	20.9	18.3	20.2	20.6	20.6	20.9	
	8H	18.3	20.2	20.5	20.6	20.9	18.3	20.2	20.5	20.6	20.9	
	12H	18.2	20.2	20.4	20.6	20.8	18.2	20.2	20.4	20.6	20.8	
8H	4H	18.3	20.2	20.5	20.6	20.9	18.3	20.2	20.5	20.6	20.9	
	6H	18.1	20.1	20.3	20.6	20.8	18.1	20.1	20.3	20.6	20.8	
	8H	18.1	20.1	20.3	20.5	20.7	18.1	20.1	20.3	20.5	20.7	
	12H	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	
12H	4H	18.2	20.2	20.4	20.6	20.8	18.2	20.2	20.4	20.6	20.8	
	6H	18.1	20.1	20.3	20.5	20.7	18.1	20.1	20.3	20.5	20.7	
	8H	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	
	12H	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	18.0	20.0	20.2	20.5	20.6	
Variation av belysningsposition för tvärsaxel S												
S = 1,0H		+5,9 / -11,0					+5,9 / -11,0					
S = 1,5H		+8,7 / -12,2					+8,7 / -12,2					
S = 2,0H		+10,7 / -13,3					+10,7 / -13,3					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		2,0					2,0					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												