



KALIO 24° SV 3000K DIM

E7477950 / 308-30009600 + 7982318

Kalio från Molto Luce är en downlight för inomhusbruk med högt ljusflöde, god avbländning och hög färgåtergivning, CRI> 90. Med sitt höga ljusflöde och goda avbländning passar den utmärkt för både hemmamiljö och offentlig miljö. Armaturen har en stomme av aluminium och en facetterad reflektor. Tiltbar 45°. Spridningsvinkel 24°. Monteras infälld i undertak taktjocklek 1-20 mm. Levereras med dimbart drivdon, med bakkantsreglering, dip-switchas 250mA. Ledning mellan drivdon och armatur är 20 cm. Övrigt: Vikt på armatur avser enbart armatur exkl. drivdon och anslutningsledning.

MOLTO LUCE®

Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	900 lm
Reflektorfärg	Silver

Elektriska data

Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Max. systemeffekt	9 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	250 mA
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Diameter (yttermått)	96 mm
Höjd/Djup	53 mm
Inbyggnadsdiameter	85 mm


Tekniska data

Dimmer med tryckknapp	Nej
-----------------------	-----


Tekniska data (forts)

Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.15 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

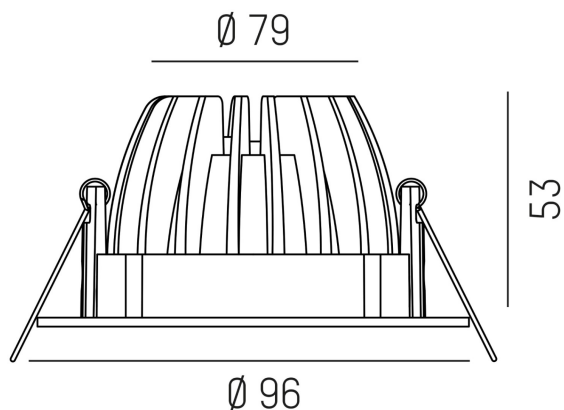

Ljusfördelningskurva

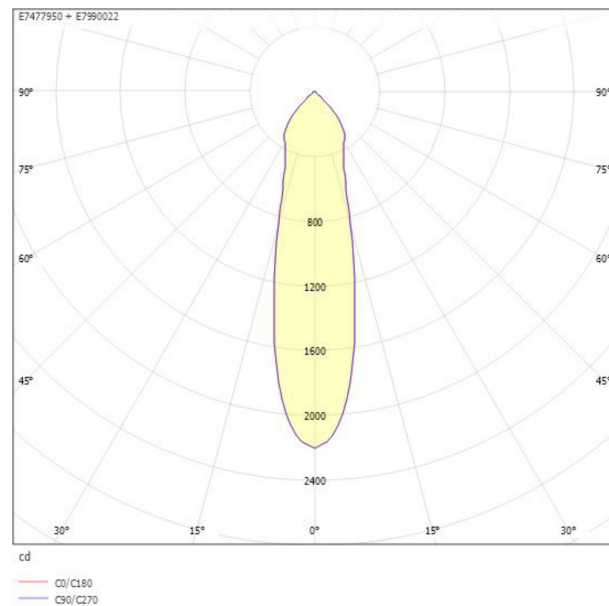

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
X	Y											
2H	2H	22.9	24.7	25.4	24.9	25.6	22.9	24.7	25.4	24.9	25.6	
	3H	22.7	24.6	25.2	24.8	25.4	22.7	24.6	25.2	24.8	25.4	
	4H	22.6	24.5	25.1	24.8	25.3	22.6	24.5	25.1	24.8	25.3	
	6H	22.5	24.4	25.0	24.7	25.3	22.5	24.4	25.0	24.7	25.3	
	8H	22.5	24.4	24.9	24.7	25.2	22.5	24.4	24.9	24.7	25.2	
4H	12H	22.4	24.3	24.8	24.7	25.1	22.4	24.3	24.8	24.7	25.1	
	2H	22.6	24.5	25.1	24.8	25.3	22.6	24.5	25.1	24.8	25.3	
	3H	22.5	24.3	24.8	24.7	25.1	22.5	24.3	24.8	24.7	25.1	
	4H	22.4	24.3	24.7	24.6	25.0	22.4	24.3	24.7	24.6	25.0	
	6H	22.3	24.2	24.6	24.6	24.9	22.3	24.2	24.6	24.6	24.9	
8H	12H	22.2	24.2	24.5	24.6	24.9	22.2	24.2	24.5	24.6	24.9	
	2H	22.2	24.1	24.4	24.5	24.8	22.2	24.1	24.4	24.5	24.8	
	4H	22.2	24.2	24.5	24.6	24.9	22.2	24.2	24.5	24.6	24.9	
	6H	22.1	24.1	24.3	24.5	24.7	22.1	24.1	24.3	24.5	24.7	
	8H	22.0	24.0	24.2	24.5	24.7	22.0	24.0	24.2	24.5	24.7	
12H	12H	22.0	24.0	24.1	24.5	24.6	22.0	24.0	24.1	24.5	24.6	
	4H	22.2	24.1	24.4	24.5	24.8	22.2	24.1	24.4	24.5	24.8	
	6H	22.0	24.0	24.2	24.5	24.7	22.0	24.0	24.2	24.5	24.7	
	8H	22.0	24.0	24.1	24.5	24.6	22.0	24.0	24.1	24.5	24.6	
	Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1,0H		+3,4 / -16,4										+3,4 / -16,4
S = 1,5H		+5,4 / -21,2										+5,4 / -21,2
S = 2,0H		+7,4 / -23,0										+7,4 / -23,0
Standardtabell		BK00										BK00
Korrigeringsfaktor		6.0										6.0
Korrigerade bländindikeraren relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Monteringsmetod	Typ av betäckning	Utförande lock/kåpa	Med lås	Höjd
E7910493	KOPPLINGSBOX LINECT 3-POLIG	Utanpåliggande montage	Lock/Kåpa	Med ursparing	Nej	27 mm