



## MIRA AREA L 12000 3K ZD4I-U

E7729152

Mira Area är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign med en ljusfördelning för att ge en jämn belysning på stora ytor. Mira är en modulärt uppbyggd armatur med en servicelucka för verktygslöst utbyte av drivdon, LED-modul och optik vilket gör den enkel att underhålla och uppgradera om behov finns för framtiden. Armaturhus av återvunnet aluminium med front av härdat glas. Armaturen är förberedd med D4i drivdon och sockel (Zhaga Bok18) på ovansidan för att driva en rörelsesensor som beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation/nod direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enl. förinställda intervall genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rakstolpe eller med arm  $\varnothing$  60 mm. Adapter för  $\varnothing$  48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med flexibelt stolpfäste, ställbart  $-2,5^\circ$  till  $+90^\circ$  på rak stolpe. Ställbar  $-90^\circ$  till  $+5^\circ$  vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till  $-40^\circ\text{C}$ . Levereras med anslutningsledning  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

Byggvarubedömd



 CARDI

**Ljustekniska data**

|  |                |
|--|----------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 100 %          |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3          |
| Färgtemperatur   | 3000 K         |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)  | 70-79          |
| Justerbar optik  | Nej            |
| Ljuskälla  | LED (utbytbar) |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1                             | -40...50 °C    |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)  | 12000 lm       |

**Elektriska data**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Drivdon   | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår                                     | Ja                          |
| Effekt medel                                      | 83 W                        |
| Effekt slut                                       | 86 W                        |
| Effekt start                                      | 79 W                        |
| Effektfaktor                                      | 0.95                        |
| Konstant ljusflöde (CLO)                          | Ja                          |
| Ljusutbyte  | 152 lm/W                    |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 6                           |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 10                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 17                          |
| Max. antal don MCB C10A                           | 10                          |
| Max. systemeffekt                                 | 86 W                        |
| Märkspänning                                      | 220...240 V                 |
| Spänningstyp                                      | AC                          |

**Dimensioner**


|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Bredd     | 292 mm               |
| Höjd/Djup | 95 mm                |
| Längd     | 811 mm               |
| Vindyta   | 0.047 m <sup>2</sup> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                 |
| Dimning bakkant (phase cut-off)                       | Nej                 |
| Dimning D4i   | Ja                  |
| Dimning framkant (phase cut-on)                       | Nej                 |
| Dimning programmerbar                                 | Ja                  |
| Dimningsbar   | Ja                  |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP66                |
| Med radiostyrning                                     | Ja                  |
| Skyddsklass (IEC 61140)                               | II                  |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK09                |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul      | Single Zhaga sockel |
| Utbytbar drivdon                                      | Ja                  |
| Zhaga-D4i certifierad                                 | Ja                  |
| Antal poler   | 2                   |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Aluminium           |
| Ledararea   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för stolpdiameter från/till                   | 60 mm               |
| Längd kabel   | 15 m                |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Aluminium           |
| Material Kupa/Kåpa                                    | Glas (transparent)  |
| Med anslutningskabel                                  | Ja                  |
| Med ljuskälla   | Ja                  |
| Monteringsmetod                                       | Topp-/Sidmontage    |
| RAL-nummer  | 9006                |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning          |
| Vikt  | 9.7 kg              |
| Ytskydd   | Pulverlackerad      |

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

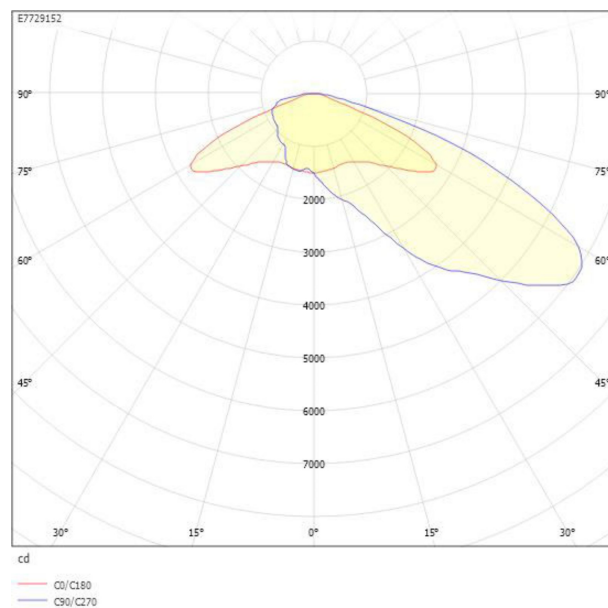

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                        | Modell/Utförande  | IP-klass | Bluetoothstyrd | Bredd   | Höjd    |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------|---------|
| E1361003 | RADIONOD ZHAGA D4I               | Signalförstärkare | IP66     | Ja             | 43.5 mm | 43.4 mm |
| E5279034 | ÖVERSPÄNNINGSSKYDD<br>TYP 2 IP65 |                   | IP66     |                |         |         |
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM                 |                   |          |                |         |         |
| E7727911 | ADAPTER 45GR-5GR                 |                   |          |                |         |         |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE Ø60<br>ALUGRÄ          |                   |          |                |         |         |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ.<br>200MM OGR    | Övrigt            |          |                | 125 mm  | 170 mm  |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM,<br>5 GRADER   |                   |          |                | 80 mm   | 200 mm  |
| E7771115 | RÖRARM VINKEL 100<br>L=1500      |                   |          |                | 600 mm  | 50 mm   |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÄ<br>200MM OGR   |                   |          |                |         |         |