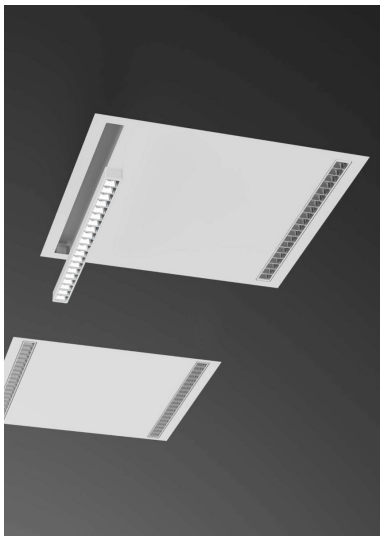


Intero

Infälld takarmatur (597x597mm) med hållbarhet i fokus från Molto Luce. Enkelt utbytbara drivdon med snabbkoppling och LED-insatser med linsoptik för hög ljuskomfort. Intero är tillverkad i plåt och klarar taktjocklek på 12,5 - 45mm.

Utbytbar LED-ljuskälla:

Sockel: GR6d-15
Ljuskälla: LOP26 L60

Levereras med 5-polig adelsplug
Tänd/Släck alt. DALI


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2358 - 4780 lm

DIMENSIONER	
Bredd	597 mm
Höjd/djup	46 mm
Inbyggnadsbredd	579x579 mm
Inbyggnadsdjup	76 mm

DIMENSIONER (forts)	
Längd	597 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Plåt

Måttritning

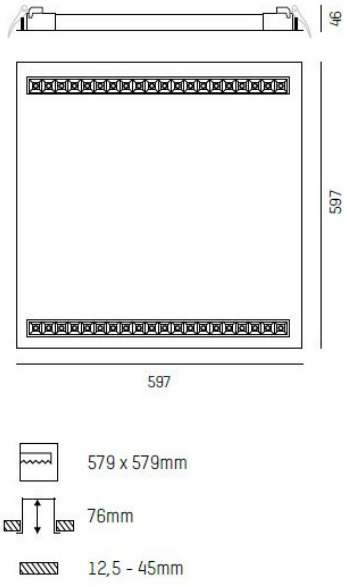

Ljusfördelningskurva

