



Log 50 Track

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, står på Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Track är 3-fasskena och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan vinkelinsatsen och ljande spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor vills antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon för T/S/ck alt. ljusreglering DALI. Specialtillgångar;

5 tillgångar

4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid

Medium eller High Output

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 6840 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°


DIMENSIONER

Bredd	52 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	103 / 115 mm
Längd	846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

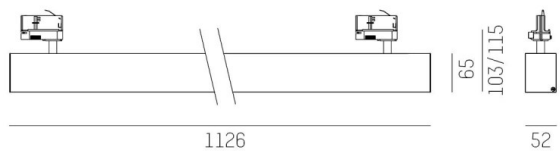

Ljusfördelningskurva

